


**Prestazioni - Performances**

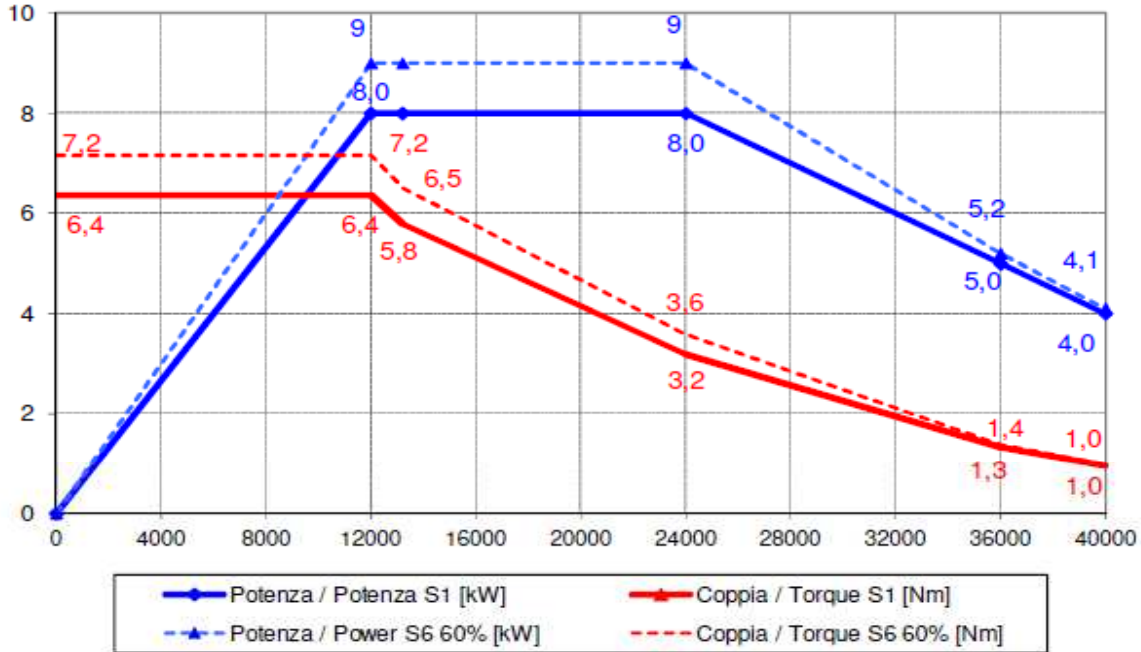

**Specifiche tecniche/ Technical Specifications**

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type	Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles
Attacco utensile / Tool interface	HSK32E
Velocità rotazione max / Max speed	40000 rpm
Raffreddamento / cooling	Liquido / Liquid
Cuscinetti / Ball bearings	alta precisione / high precision
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication	Grasso a vita / Grease long life
Connessione pneumatiche / Pneumatic connection	Sblocco uten. / Release. tool: <b>E6 3,5-4 bar</b>
	Blocco utensile / lock tool : <b>E6 3,5-4 bar</b>
	Pressurizzazione / Air seal. <b>E4 6-6,5 bar</b>
	Soffio cono/ Taper cleaning <b>E6 6-6,5 bar</b>
Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)	8 kW @12000 Rpm (S1) / 9 kW @ 12000 Rpm (S6)
Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)	6,4 Nm (S1) / 7,2 Nm (S6)
Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)	24 A (S1) / 26 A (S6)
Tensione / Voltage	380 V
Rotazione / Rotation	CW – CCW
Azionamento / Supply	Con inverter / By inverter
Sensoristica / Sensors	S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock
	S2 Pinza aperta / S2 Open clamp
	S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation
	S5 ritorno pistone / S5 piston back
Peso / Weight	20 kg
Encoder	-